

L'ASSEMBLAGE AU JOINT MORTIER

les panneaux standards préfabriqués en usine

DESTINATION

Utilisation pour des ouvertures de dimensions prédéterminées

AVANTAGES

- Qualité de la préfabrication
- Manutention aisée (poids et encombrement)
- Disponibilité immédiate


MOTIF DES BRIQUES

Reflets.

Tout autre motif sur demande = panneaux standards personnalisés (délai : 10 jours)

N.B. : Prévoir un espace de 2 cm entre les dimensions de l'ouverture du gros œuvre et le pourtour du panneau pour autoriser la dilatation et l'indépendance

EXEMPLE : 3 PANNEAUX RACCORDA 4 SUPERPOSÉS

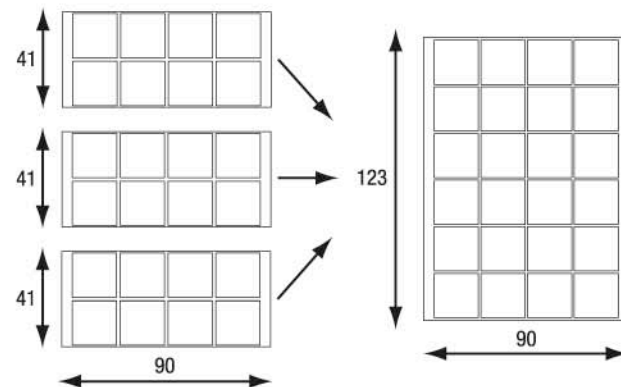

Dimensions en cm




PANNEAUX STANDARDS



RETENUE DES PANNEAUX

Indépendance par rapport au gros œuvre (comme une fenêtre)

FINITION DES PANNEAUX RACCORDA

Mortier de finition Saverbat recommandé, notamment pour les raccords entre panneaux, et l'aspect soigné de l'ensemble.



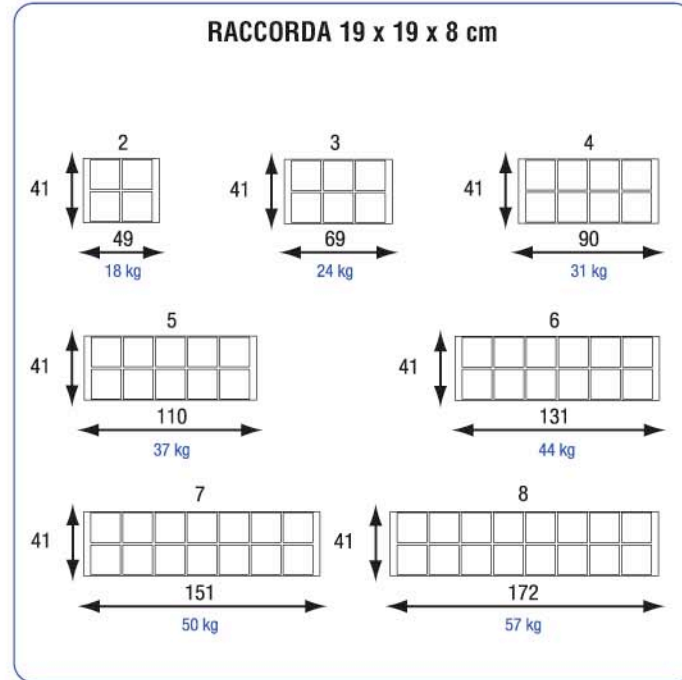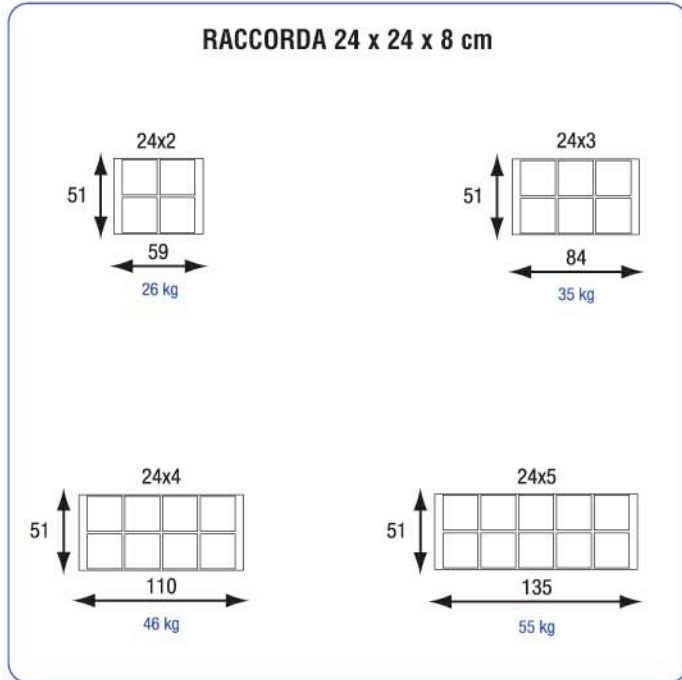

PANNEAUX STANDARDS RACCORDA

Utilisés seuls ou superposés pour répondre à une infinité de formats.

Briques : 24 x 24 x 8 cm ou 19 x 19 x 8 cm.
Joints entre les briques : 1,5 cm.
Epaisseur : 8 cm.
Bordures latérales : 4,5 cm, tolérance : +/- 1 cm.
Bordure haute et basse de raccord entre deux panneaux : 0,75 cm

PANNEAUX STANDARDS UNITAIRES

Utilisés à l'unité.

Briques : 19 x 19 x 8 cm ou 19 x 19 x 5 cm.
Epaisseur : 8 ou 5 cm.
Joints entre les briques : 1 cm.
Bordure des panneaux : 4,5 cm, tolérance +/- 1 cm.

