

décoration intérieure



Simple & design Système DECOFIX®

joint
de carrelage
ou
silicone

Collage de briques de verre - Joints ultra fins 3 mm
Panneaux courbes : choix de rayon



Panneau droit – Finition encadrement bois



Panneaux courbes- Finition briques d'extrême

Finitions



■ Destination

- Système conçu pour des cloisons intérieures droites ou courbes, par collage des briques de verre sur des profils longs et courts.
- Convient pour des pièces humides.
- Fonctionne avec tous les formats de briques de verre : 19x19 cm, 19x9 cm, 24x24 cm, 24x11,5 cm, 14,6x14,6 cm
- Dimensions maxi du panneau :
 - 3 m entre appuis
 - H. 2 m x L. 1,20 m en tenue sur deux côtés consécutifs



Panneau réalisé avec des briques 19x9 cm

■ Principaux avantages

Joints ultra fins 3 mm

Facilité de mise en œuvre grâce à la prise très rapide de la colle

Multiplicité des rayons en panneau courbe, selon le montage et les dimensions de briques

- Ajout d'un encadrement bois ou aluminium,
- Utilisation de briques d'extrême,
- Pose de carreaux de finition en verre sur le chant de la brique (voir gamme Saverbat)

■ Contenu d'une boîte

- 20 profils courts
- 8 profils longs
- 2 cartouches de colle



1 boîte permet de réaliser :

- Panneau droit : 25 briques 19x19x8 cm
- Panneau courbe : Montage double : 5 profils longs doubles - 20 briques 19x19x8 cm
Montage triple : 4 profils longs triples - 15 briques 19x19x8 cm

Accessoires supplémentaires disponibles à l'unité :


- Profils Bricokit longs et courts, - Encadrements Bricokit aluminium ou bois

NOTA :

pour la réalisation des joints, le silicone ou le joint de carrelage ne sont pas inclus dans la boîte d'accessoires.

■ Montage simple

MONTAGE SIMPLE




Joints silicone Saverbat

Joints de carrelage


■ Panneau courbe



Plusieurs rayons possibles
en fonction des dimensions de briques.

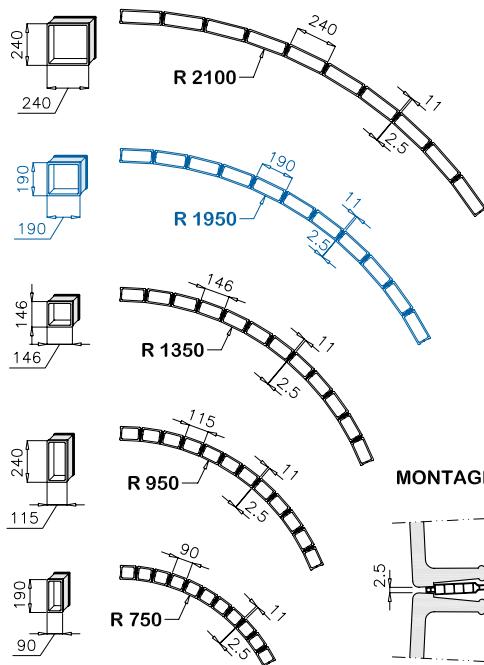

MONTAGE DOUBLE

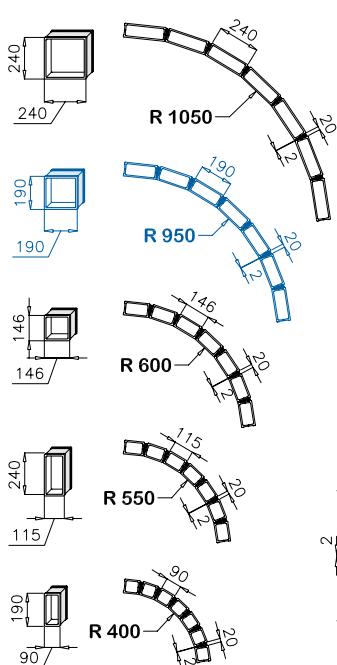

MONTAGE TRIPLE

1 profil + ¼ profil = montage double

(Dimensions en mm)

1 profil + 2 ¼ profils = montage triple