

décoration intérieure

Kit Pare douche Système Bricokit

joint
silicone

Prêt à assembler - Joints au silicone 3 mm



Pare douche cadre aluminium

■ Tous formats possibles
jusqu'à 12 briques de dimensions
19 x 19 x 8 cm

■ 4 x 10 briques (épaisseur 8 cm)

- + Cadre aluminium (82 x 198 cm)
ou bois exotique (87,5 x 204 cm)
- + Accessoires de montage prédécoupés

■ 5 x 10 briques (épaisseur 8 cm)

- + Cadre aluminium (101 x 198 cm)
ou bois exotique (107 x 204 cm)
- + Accessoires de montage prédécoupés



Pare douche cadre bois exotique

• Kit prêt à monter, prédécoupé aux dimensions du panneau, livré sur chantier prêt-à-poser.

• Montage à sec sur place, réalisable dans un environnement existant.

■ Encadrement

Longueurs de 2,60 x 2,60 m à découper, assembler et cheviller
au gros œuvre ou livré prédécoupé à vos mesures.

Cadre aluminium

Dimensions 22 x 80 x 22 mm

5 coloris en stock :

Autres teintes disponibles sur demande




Blanc



Gris alu métallisé




Anthracite



Rubis




Taupe

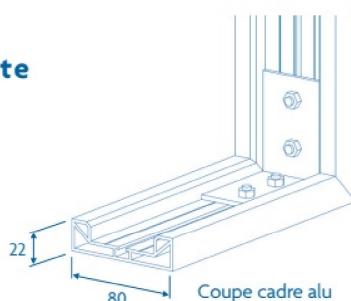


Cadre bois exotique

Dimensions 48 x 80 x 48 mm

**Bois exotique massif
livré brut, peut être verni**

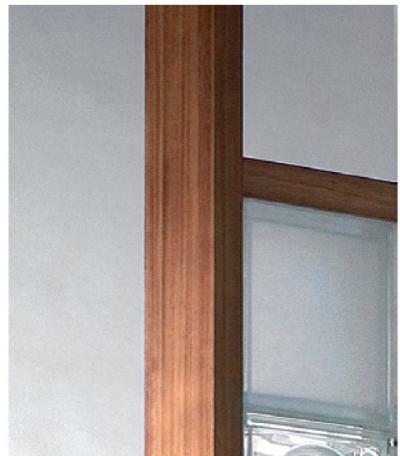

■ Joints silicone 3 mm



Silicone transparent



Large gamme de silicones
de couleur disponible

■ Briques de verre

Tous modèles de briques Saverbat en 8 cm d'épaisseur

■ En option

Pré-assemblage du kit : livré en une pièce avec pattes de fixation (poids : environ 100 kg pour 4 x 10 briques)

Poteau d'angle : pour liaison entre deux parois à angle droit (tube alu laqué blanc de section 80 x 80 mm)

Fixation pour porte de douche : directement sur l'encadrement



Mini DVD comprenant des instructions
de montage, livré avec les éléments

■ Mise en œuvre très simple



Fixation du cadre au gros œuvre,
et d'un montant toute hauteur au
plafond.
• tenue du panneau par deux côtés
opposés



Briques installées rang par rang à
l'intérieur de l'encadrement, espacées
par des profils en PVC
• rigidité de l'ensemble
• régularité des joints



Briques collées entre elles par
le silicone
• étanchéité garantie



NB : Possibilité d'utiliser des
longueurs d'encadrement
et de profils à découper
sur place aux
dimensions voulues.